デジタルカメラ　キャメディア

4.0メガピクセル・光学3倍ズーム

NEW キャメディア CAMEDIA C-4100 ZOOM

Visual Uniqueness
ビジュアル ユニークネス

私のための高画質。

CAMEDIA C-4100 ZOOM

確かなホールディングと洗練された操作性。
新機能を満載した4.0メガピクセルモデル、新登場。

F5.6 1/650秒

高画質で撮ったら、キレイを大きく見たい。こだわりの写真を、気軽にプリントして楽しもう。

撮る

カメラライクなフォルムで抜群のホールド感

握ってみれば分かる優れたホールディング性。さらに、最小限の指の動きで対応できる無駄のないボタン配置。洗練された操作性能が撮影意欲を高めます。

見る

撮ったらすぐにダブルクリック！液晶モニタで素早く画像チェック

撮った画像をすぐ見れるのもデジタルだからなせるワザ。大きくて見やすい液晶モニタに画像を表示。拡大したり、インデックス表示したりも可能です。

●レックビュー機能をオンにしておけば、撮影直後の写真が自動的に表示されるので、簡単なチェックができます。

つなぐ

パソコンとの接続も、同梱のUSBケーブル1本で、とてもカンタン

同梱の画像管理・編集ソフトCAMEDIA Master 4.0を使えば、撮影した大量の画像もパソコンで楽しく整理できます。

楽しむ

4メガCCDだからプリントしてもキレイ

お気に入りの写真は、やっぱりプリントしたいもの。別売のプリンタCAMEDIA P-400で印刷すれば、4メガならではの高画質プリントが楽しめます。

多彩な新機能

■スーパーマクロモード

最短2cmまでの接写を実現。花などのクローズアップに最適です。

■iESPⅡオートホワイトバランス

肌色の再現性がさらに向上した精度の高いオートホワイトバランスを採用。ポートレートなどで威力を発揮します。

■AFターゲット選択

フォーカスエリアを十字方向に移動。カメラを三脚に固定したときなど、構図を変えずに合焦位置を変えることが可能です。

■ヒストグラム表示

撮影時に、フレーミングしている画像のヒストグラム（輝度成分グラフ）を表示。露出決定に重要な輝度分布を正確に把握できます。

F2.8　1/650秒

4メガの実力をサポートする優れた画質性能

高精細4.0メガピクセルCCD

撮像素子には有効画素数4.0メガピクセルCCDを採用。細部までなめらかに描写し、大きくプリントしても十分なクオリティを発揮します。

F2.8光学3倍ズームレンズ

テレ端でもF2.8の明るさを維持する高性能光学3倍(35mm換算:32mm〜96mm)ズームレンズを搭載。高い解像力で定評のあるレンズが、高画素CCDの能力を十分に引き出します。また、デジタルズームと合わせれば最大10倍相当の望遠撮影も可能です。

32mm*

96mm*

320mm*(デジタルズーム併用時)
*35mmフィルム換算

高精細画像を生み出す独自の画像処理技術

●TruePic処理

画素ひとつひとつの情報をフルに活用し、どの画像サイズにおいても、またデジタルズームを併用した高倍率撮影時においても、十分にきれいな画像を楽しめます。

●ノイズリダクション機能

夜景撮影などで長秒露光する際に発生しがちなノイズを最小限に抑え、鮮明な画像が得られます。

被写体の色を的確に再現する多彩なホワイトバランス設定

●iESP*IIオートホワイトバランス

従来のインテリジェント機能の精度がさらに向上しました。被写体そのものと、その周辺の光源情報を細かく分析し、人の肌色を自然な色合いで再現。葉の緑色なども美しく描写します。

*iESP: Intelligent Electro Selective Pattern

iESPIIオートホワイトバランス使用

●プリセットホワイトバランス

「晴天」、「曇天」、「電球」に加え、蛍光灯の微妙な色温度の違いに対応する「蛍光灯1(昼光色)」、「蛍光灯2(昼白色)」、「蛍光灯3(白色)」の全6種類のホワイトバランス設定をあらかじめ用意。撮影する光源に最適なものを選択するだけで、被写体の本来の色を大切にした写真撮影が行えます。また、実際の光源とは異なる設定を選択することで、様々な色調を楽しむこともできます。

●ワンタッチホワイトバランス

撮影現場の光源に最適なホワイトバランスをカメラに記憶させる機能を搭載。プリセットホワイトバランスでは調整しきれない微妙な色合いに対応できます。

●WB補正

ホワイトバランスの微調整が行えます。プラス/マイナス方向(青色/赤色)にそれぞれ7段階で調整可能。意図的にずらしてイメージに合った色味を得ることができます。

様々なフレーミングで撮影意図を的確に反映するフォーカスモード

画面中央部に加え周辺部も細かなエリアに分割してコントラスト変化を検出する精度の高いiESP*オートフォーカスをはじめ、任意の狙ったポイントにしっかりピントを合わせるスポットAF、常に被写体をとらえ続けるフルタイムAFなど多彩なAFモードから選べます。また、液晶モニタを確認しながらのマニュアルフォーカスも可能です。

*iESP: Intelligent Electro Selective Pattern

●AFターゲット選択

フォーカスや測光に用いる画面中央にあるAFターゲットマークを、十字方向に移動することが可能。カメラを三脚で固定、または手持ち撮影などで、まず構図を固定し、ピントを合わせたい被写体が画面中央にないときなどに活用できます。

AFターゲットマークを上に移動

用途に合わせて画質を調整できるシャープネス・コントラスト・彩度設定

印刷やレタッチなどの使用目的に合わせて、画像のシャープネス(鮮鋭度)・コントラスト(明暗の差)・彩度(鮮やかさ)をそれぞれプラス/マイナス方向に5段階、計11段階という微妙な幅での調整が可能です。

キャメディア
CAMEDIA C-4100 ZOOM

F2.8　1/500秒
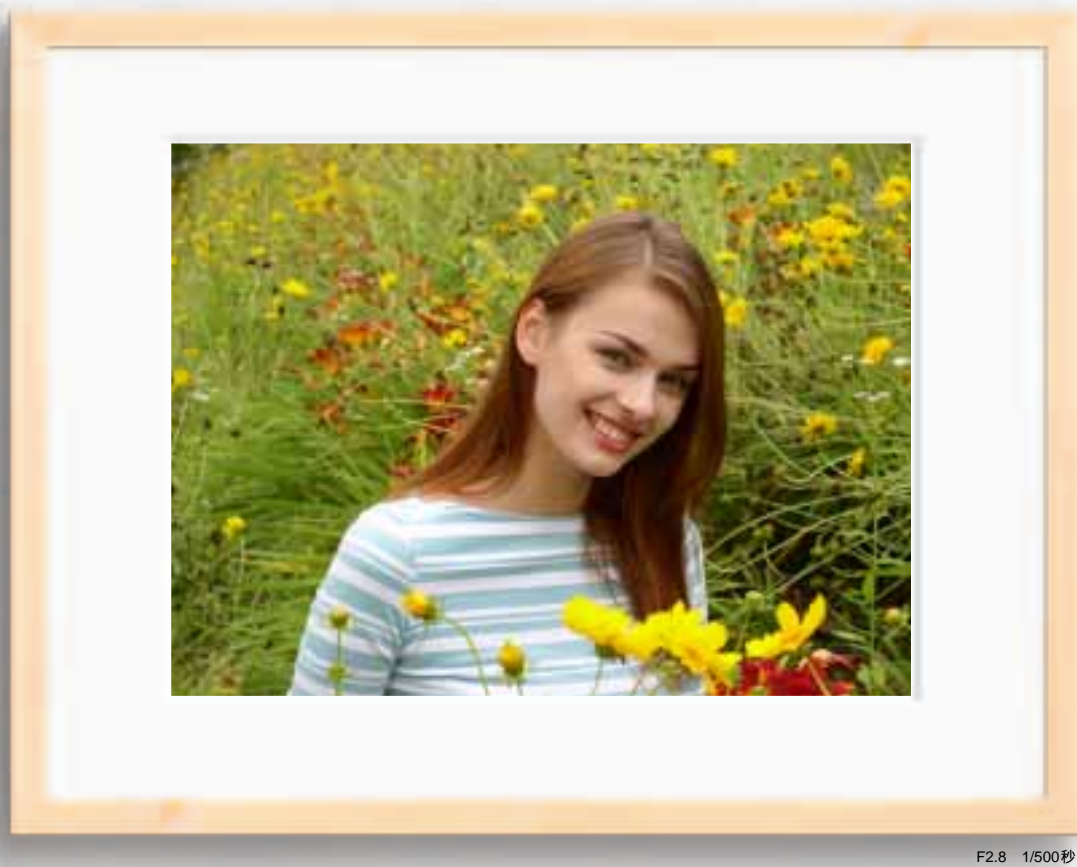
カ　メ　ラ　と　し　て　妥　協　し　な　い　洗　練　さ　れ　た　基　本　性　能

モードダイヤルをセット！

モードダイヤル

カスタムボタンをワンクリック！

●カスタムボタンに「バーチャルダイヤル」を登録している必要があります。

バーチャルダイヤルを一発表示！

A/S/M/ モード選択時バーチャルダイヤル

●左右ボタンを押すたびにダイヤルが回転。撮影モードを簡単に選べます。

十字ボタン

S-Prg/ モード選択時バーチャルダイヤル

バーチャルダイヤルで選べる多彩な撮影モード

基本撮影モードであるP/A/S/Mモードをはじめ、自分のオリジナルモードを作れるマイモード、シーンに合わせた撮影が簡単に行える6種類のシーンプログラムモード、動画モードを搭載。モードダイヤルとメニュー画面操作で各撮影モードを切り替えます。また、これらの撮影モードを液晶モニタのメニュー画面から簡単に選択できるバーチャルダイヤルを採用。あらゆる撮影シーンにスピーディーに対応できます。

●P（プログラムオート）モード：シーンに最適な露出をカメラが自動的に決定。その他の機能は自分で自由に設定できる一歩進んだオート撮影モードです。

●A（絞り優先オート）モード：設定した絞り値に対して最適なシャッター速度をカメラが自動的に決定。**設定できる絞り値の範囲：F2.8～F11**

●S（シャッター優先オート）モード：設定したシャッター速度に対して最適な絞り値をカメラが自動的に決定。**設定できるシャッター速度の範囲：4秒～1/1,000秒**

●M（マニュアル露出）モード：絞り値とシャッター速度を自由に設定。適正露出にとらわれることなく独自のイメージを追求することができます。

設定できる絞り値/シャッター速度の範囲：F2.8～F11、16秒～1/1,000秒

●マイモード：自分だけのオリジナル撮影モード。最大4パターン登録することが可能です。シーンに合わせて自分好みの設定をすれば撮影がスムーズに行えます。

●セルフポートレートモード：
自分自身の写真を上手に撮影できます。

●夜景モード：
通常より遅いシャッター速度で撮影。夜景などが美しく撮れます。

●風景モード：
風景に適した条件をカメラが自動的に設定。鮮明な写真に仕上がります。

●記念撮影モード：
記念写真などで、人物・背景ともにすみずみまでハッキリ描写されます。

●スポーツモード：
被写体が動くスポーツ写真などに最適なモードです。

●ポートレートモード：
人物を美しく浮き立たせて、より印象的に撮影できます。

●動画モード：QuickTime Motion JPEGに準拠した動画を最大148秒*撮影可能。インデックス作成や編集機能も備えています。＊160×120ピクセル時

高度な露出コントロールに対応

●露出補正&オートブラケット機能

±2EVの範囲、1/3EVステップでの露出補正が可能です。また、設定された露出幅と撮影枚数で、自動的に露出を変えて複数枚撮影できるオートブラケット機能を搭載。露出の決定が難しい条件下でも、適正露出でのワンショットを確実に残すことができます。

＋2/3 露出補正

露出補正前

●ヒストグラム表示

撮影時に、フレーミングしている画像のヒストグラム（輝度成分グラフ）を液晶モニタに表示します。露出決定において重要な要素となる輝度分布をデータとして確認。輝度差を正確に把握することで、より厳密な露出コントロールが可能になります。また、再生時には、撮影された画像のヒストグラムを表示します。

ヒストグラム表示画面

画面全体でシャドー寄りの輝度分布

●AEロック

露出値を固定できるAEロックボタン*を装備。露出を測りたい構図が、実際に撮影したい構図と異なるときに便利です。

＊カスタムボタンにAEロックを登録した場合に使用可能です。

スローシンクロを含む多彩なフラッシュモード

オート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止に加えて、3種類のスローシンクロモードを搭載。スローシンクロでは、夜景をバックにした人物撮影や、光の流れを意図的に表現したクリエイティブな撮影など、本格的フラッシュ撮影が楽しめます。

スーパーマクロモード

最短2cm[*1]までの接写が可能なスーパーマクロモード[*2]を搭載。被写界深度を浅くした花のクローズアップなど、さまざまな作画効果を楽しめます。

＊1 通常のマクロモードでの撮影領域は20cm～80cmです。
＊2 ズーム位置は固定されます。また、フラッシュは使用できません。

スーパーマクロモード使用

デジタルならではの便利機能

撮ったらすぐ見る、多彩な再生機能

●ダブルクリック・クローズアップ・インデックス再生

撮影後、液晶モニタボタンのダブルクリックで画像を瞬時に再生できます。また、ズームレバーを使えば、最大4倍までの拡大再生や、4/9/16分割で撮影した画像を一覧できるインデックス再生も可能です。

クローズアップ再生

インデックス再生

●テレビ再生

同梱のビデオケーブルを使ってカメラとテレビを接続。撮影した画像をテレビで再生[*1]して、みんなで写真を楽しめます。また、縦構図で撮った画像などを90°/−90°回転して再生[*2]することもできます。

＊1 NTSC/PALの切り替えが可能です。＊2 テレビで再生しているときのみ回転できます。

自分好みの設定で快適操作を実現するカスタマイズ機能

●カスタムボタン

使用頻度の高い機能のひとつを、このボタンに登録。撮影時にボタン一つで素早くその機能にアクセスできます。初期設定はバーチャルダイヤルです。

●ショートカット設定

任意の機能を2つまでトップメニューに登録。メニューの各設定画面に素早くアクセスできるので撮影がよりスムーズに行えます。また、トップメニューに表示される機能項目は十字ボタンと同じ配列なので直感的に操作することができます。

トップメニュー画面

十字ボタン

●他言語対応のメニュー画面

メニュー画面に表示される文字を、日本語から英語、ドイツ語、フランス語に変更することが可能です。

同 梱

買ったその日から楽しめる

オールインワンセット

●カメラケース　●ストラップ　●レンズキャップ　●レンズキャップ用ひも
●パソコン接続ケーブル（USB）　●ビデオケーブル　●スマートメディア（16MB）
●単3アルカリ電池（4本）　●CD-ROM（キャメディア インフォメーションディスク）

■キャメディア インフォメーションディスク収録内容
- 画像管理・編集ソフト CAMEDIA Master 4.0（Windows / Macintosh対応）
- QuickTime 5.0　●Windows 98対応USBドライバ（Windows 98以外はドライバ不要）

USBケーブル1本で、パソコンとカンタン接続。

C-4100ZOOMはUSBストレージクラス対応なので、同梱のUSBケーブルをつなぐだけで、専用ユーティリティソフトを使わなくてもエクスプローラなどの汎用アプリケーションソフトから簡単に操作できます。また、Windows 98以外の対応OSにおいては、ドライバソフトをインストールする必要がありません。

●Windows 98のみ、同梱されているドライバソフトをあらかじめパソコンにインストールしてください。

パソコンとケーブル接続する際の対応OS：Windows XP/Me/98/2000、Mac OS 9.0～9.1/X

パソコンとのケーブル接続について：CAMEDIA C-4100ZOOMとパソコンとのケーブル接続は、USB専用です。お手持ちのパソコンがUSB端子を装備していない場合は、別途PCカードアダプタもしくはフロッピーディスクアダプタが必要となります。パソコンがUSB端子を装備していても次の環境での動作保証はできません。・拡張カードなどでUSB端子を増設した場合、HUB〔ハブ〕を経由して接続した場合は、動作保証対象外です。・パソコン出荷時に対応OSがプリインストールされていない場合、OSをアップグレードした場合、自作されたパソコンの場合は、動作保証対象外です。

CAMEDIA Master 4.0で、デジタル写真を楽しく管理・編集。

大量に撮影したデジタル写真も、アルバム感覚でスマートに整理できるソフトCAMEDIA Master 4.0を同梱。見やすいメインメニューからボタンを選ぶだけで、カメラからダイレクトに写真を取り込んだり、カンタンに編集したりプリントしたりできます。

CAMEDIA Master4.0 動作環境
●対応OS：Windows XP/Me/98/95/2000/NT4.0（SP3以降） Mac OS 8.6～9.2/OS X（v10.1） ●CPU：[Windows環境] Pentium以上 [Macintosh環境] PowerPC ●RAM：[Windows環境] 64MB以上（推奨128MB以上） [Macintosh環境] アプリケーション用に40MB以上 ●ハードディスク：120MB以上 ●モニタ：800×600以上（Windows：65,536色以上、Macintosh：32,000色以上を推奨） ●その他：CD-ROMドライブ（インストール時）、マウスなどのポインティングデバイス
- 同梱のCAMEDIA Master 4.0から、動画編集、自由貼り合わせなどの機能が追加されたCAMEDIA Master Pro 4.0へアップグレードできます。（有料）

単3アルカリ電池対応で、イザというときでも安心。

簡単に入手できる単3アルカリ電池が使えるので、イザというときのバッテリー切れや、急な出張でも安心。旅行などにも便利です。

別 売

デジタルカメラの楽しみをひろげる

豊富なアクセサリーラインアップ

キレイに撮れたら、キレイにプリント。

高性能をフルに引き出す、768万画素・1677万色昇華型A4写真画質プリンタ。

CAMEDIA P-400
メーカー希望小売価格　128,000円（税別）

●スマートメディア スロット搭載
●パソコンから接続する際の対応OS
USB：Windows XP/Me/98/2000
　　Mac OS 8.6～9.1/X
パラレル：Windows Me/98/95/2000/NT4.0

撮影したその場で、L判高画質プリント。

CAMEDIA P-200
メーカー希望小売価格　63,000円（税別）

●スマートメディア スロット搭載
●パソコンから接続する際の対応OS
USB：Windows XP/Me/98
パラレル：Windows Me/98/95

コンバージョンレンズで、撮影領域をひろげる。

さらなる望遠撮影が楽しめる。（1.45倍）
テレコンバージョンレンズ
TCON-14
メーカー希望小売価格
10,000円（税別）

小さな被写体にもっと寄って、もっとアップに。
マクロコンバージョンレンズ

MCON-40
メーカー希望小売価格
11,000円（税別）

近い距離から、さらにワイドな画角で。（0.8倍）
ワイドコンバージョンレンズ

WCON-08
メーカー希望小売価格
17,000円（税別）

- コンバージョンレンズの装着には、別売のコンバージョンレンズアダプタCLA-1が必要になります。また、ワイド/マクロコンバージョンレンズ装着時には、内蔵フラッシュは使用できません。

よりクリエイティブなフラッシュ撮影を。

エレクトロニックフラッシュ
FL-40
メーカー希望小売価格
50,000円（税別）
●GN（ガイドナンバー）40の大光量
●カメラ側のフラッシュモードとも連動

- FL-40の装着には、別売のブラケットケーブルFL-CB01とフラッシュブラケット FL-BK01が必要になります。

大容量電池で大量の撮影でも安心。

充電器セット
（ニッケル水素電池4本付）
BU-50SNH
メーカー希望小売価格
6,300円（税別）

ニッケル水素電池
（4本組）
B-04NH17
メーカー希望小売価格
2,200円（税別）

リチウム電池パック
（2パック）
LB-01 2P
メーカー希望小売価格
2,100円（税別）

本格的な水中デジタル写真が楽しめる。

防水・防塵プロテクタ
PT-010
メーカー希望小売価格
23,000円（税別）

簡単アルバムソフトで楽しく整理。

デジタルアルバムソフト
蔵衛門9
SWW-1401/1402
Windows XP / Me / 98 / 2000
メーカー希望小売価格
4,800円（税別）

デジタルアルバムソフト
蔵衛門9PRO
SWW-1501
Windows XP / Me / 98 / 2000
メーカー希望小売価格
9,800円（税別）

デジタルアルバムソフト
蔵衛門Mac2
SWW-1201
Mac OS 8.6～X
メーカー希望小売価格
6,800円（税別）

■CAMEDIAデジタルカメラ C-4100 ZOOM オープン価格　●主な仕様

項目		仕様
カメラ部有効画素数	（新ガイドラインによる画素数表記）	400万画素
撮像素子		CCD
レンズ	構成	6群8枚、マルチバリエーター
		非球面レンズ：2枚
	焦点距離	6.5mm〜19.5mm
	焦点距離（35mmフィルム換算）	32mm〜96mm
	開放F値	F2.8
	光学ズーム倍率	3倍
	デジタル拡大	3.5倍（光学ズームと合わせて最大約10倍シームレスズーム）
	撮影範囲	通常：0.8m〜∞、マクロ：0.2m〜0.8m、スーパーマクロ：0.02m〜0.2m
		*スーパーマクロモードではズーム位置が固定されます。また、内蔵フラッシュは使用できません。
記録	静止画　記録方式	JPEG（DCF準拠）/TIFF（非圧縮）、DPOF対応、Exif2.2
	静止画　記録画素数・コマ数	2288×1712/TIFF:1枚、SHQ:約5枚、HQ:約16枚
	（同梱16MBカード使用時）	2048×1536/TIFF:1枚、SQ1:約6枚（高画質）約20枚（標準）
		1600×1200/TIFF:2枚、SQ1:約11枚（高画質）約32枚（標準）
		1280×960/TIFF:4枚、SQ1:約17枚（高画質）約49枚（標準）
		1024×768/TIFF:6枚、SQ2:約26枚（高画質）約76枚（標準）
		640×480/TIFF:16枚、SQ2:約66枚（高画質）約165枚（標準）
		3200×2400（プリント拡大モード時）/SHQ:約2枚、HQ:約8枚
	動画　記録方式（フレームレート）	QuickTime Motion JPEG（15fps）
	動画　記録画素数・撮影可能時間	320×240：連続撮影時間33秒
	（16MB以上のカード使用時）	160×120：連続撮影時間148秒
	記録媒体	3V（3.3V）スマートメディア（4MB/8MB/16MB/32MB/64MB/128MB）
ファインダ		光学実像式（視度調節付）
液晶モニタ	サイズ・種類	1.8型（インチ）TFTカラー液晶
	画素数	約114,000画素
再生	静止画　クローズアップ	倍率：1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0倍
	静止画　インデックス表示	分割数：4/9/16
	静止画　回転再生	90゜/-90゜（ビデオ出力時に可能）
	静止画　自動再生	○
	動画　再生	通常再生、コマ送り
撮影感度	AUTO	○
	固定	ISO約100/約200/約400
フォーカス	オートフォーカス方式	TTLコントラスト検出方式、iESP AF/スポットAF/フルタイムAF/AFターゲット選択
	マニュアルフォーカス方式	ゲージ表示による十字ボタン調整
静止画　露出制御	撮影モード	P（プログラムオート）/A（絞り優先オート）/S（シャッター優先オート）/
		M（マニュアル露出）/My（マイモード）[My1、My2、My3、My4]/S-Prg（シーンプログラム）
		[ポートレート、スポーツ、記念撮影、風景、夜景、セルフポートレート]
	絞り	F2.8〜F11
	シャッタースピード	1秒〜1/1,000秒（M設定時：16秒まで）
	露出補正	範囲：±2EV、ステップ：1/3EV
	AEロック	○
オートブラケット	露出可変ステップ	1/3EV、2/3EV、1EV
（TIFFモードでは使用不可）	枚数	3枚/5枚（各画像サイズにより異なります）
測光方式		デジタルESP測光、スポット測光（マルチ）
ホワイトバランス	オート	iESPII
	プリセット	晴天、曇天、電球、蛍光灯1（昼光色）、蛍光灯2（昼白色）、蛍光灯3（白色）
	ワンタッチ	○
	ホワイトバランス補正	±7段階
内蔵フラッシュ	撮影可能範囲	W：0.8m〜3.6m　T：0.2m〜3.6m
	フラッシュモード	オート発光（低輝度時/逆光時）、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止、スローシンクロ（先幕効果）、スローシンクロ（先幕効果＋赤目軽減）、スローシンクロ（後幕効果）
	フラッシュ補正	範囲：±2EV、ステップ：1/3EV
特殊撮影・編集・画像処理	撮影画質設定	シャープネス：±5、コントラスト：±5、彩度：±5
	ファンクション撮影	モノクロ、セピア、白板、黒板、合成ツーショット
	パノラマ合成用撮影	○（オリンパス製スマートメディアを用いた上で、画像管理・編集ソフトCAMEDIA Masterによりパソコン上で合成）
	カスタマイズ	ショートカット設定、カスタムボタン、画面表示言語の切替
	静止画　編集（別ファイル作成）	リサイズ（640×480、320×240）、トリミング
	動画　編集	インデックス画像作成、前後切り取り
	特殊画像処理	TruePic処理、プリント拡大モード、ノイズリダクション
入出力端子	パソコン関連	USB接続端子（Win XP/Me/98/2000、Mac OS 9.0〜9.1/X）
	テレビ関連	ビデオ出力端子（NTSC/PAL切り替え可能）
	外部フラッシュ関連	外部フラッシュ接続端子（FL-40用）
	電源関連	DC入力端子
電源	ACアダプタ	C-7AC（別売）
	電池	CR-V3リチウム電池2パック（当社製型番LB-01 2P）
		単3ニッケル水素電池（充電式）4本（当社製型番B-04NH17）
		単3ニッカド電池4本
		単3アルカリ電池4本
		FR6単3リチウム電池4本
大きさ（突起部含まず）		幅109.5mm×高さ76.5mm×奥行66.5mm
重さ（電池・カード含まず）		295g
主な同梱品		カメラケース、ストラップ、レンズキャップ、レンズキャップ用ひも、パソコン接続ケーブル（USB）、ビデオケーブル、単3アルカリ電池4本、スマートメディア16MB、CD-ROM（キャメディアインフォメーションディスク）

●拡張カードやHUB〔ハブ〕を経由してのパソコン接続は動作保証対象外です。●パソコン出荷時に対応OSがプリインストールされていない場合、OSをアップグレードした場合、自作パソコンとの接続は動作保証対象外です。●アルカリ乾電池は性能のばらつきが大きく特に低温では劣化します。CR-V3リチウム電池パックのご使用をおすすめします。●液晶モニタは、精密度の高い技術でつくられていますが、一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。これらの画素は、記録される画像に影響はありません。●外観・仕様・価格は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●このカタログに記載された「価格」は、消費税抜きの価格であり、購入される際には、別に消費税が加算されます。●Windowsは米国Microsoft Corporationおよびその他の国における登録商標です。●Macintoshは米国アップルコンピュータの商標です。●QuickTime Motion JPEGは米国アップルコンピュータの登録商標です。●SmartMediaは（株）東芝の商標です。●カタログ記載のWindows 2000とはWindows 2000 Professionalを指します。Windows 98とはWindows 98SEを含みます。●その他の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。●撮影、プリントされたものは個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。●モニタ画面は、はめ込み合成です。●商品の色は印刷の状態により実物とは異なる場合があります。●このカタログは2002年8月現在のものです。

キャメディアの楽しさがさらにひろがるオリジナルサイトの数々

■キャメディアで撮った写真で腕くらべ　**CAMEDIA グランプリ 2002**
キャメディアユーザーだけが参加できるフォトコンテスト。楽しい写真からハイレベルの作品までテーマを選んで応募してください。入賞者には賞品が用意され、カメラ雑誌にも入選作品を掲載します。ナイスショットを、ぜひ披露してください。
http://www.clubcamedia.com/photo/

■キャメディアユーザーのための会員サイト　**クラブ キャメディア**
愛用者ハガキもしくはオンラインによりメールアドレスを記入してお送りいただければ自動的に登録いたします。
キャメディアに関する新着情報を毎月メールマガジンとしてお届けします。会員限定キャンペーンも実施中です。
http://www.clubcamedia.com/

■水中写真ファン必見　**マリンクラブ**
“マリンクラブ”は、クラブ キャメディア内のサイト。プロの水中カメラマンの作品や撮影テクニック、さらにはぜひ潜ってみたい世界の海など、さまざまな情報を紹介しています。
http://www.clubcamedia.com/marine/

■別売パソコンソフトの主な仕様

名称/型番	対応OS	パソコンに必要な装置/環境
デジタルアルバムソフト 蔵衛門9 SWW-1401 SWW-1402	Windows XP/Me/98/2000	●CPU:Pentium233MHz以上 ●RAM:32MB以上（64MB以上推奨）●ハードディスク:60MB以上（フルインストール時、プラス40MB）●モニタ:800×600以上の解像度でハイカラー以上表示可能なもの（256色では使用できません）●音声録音/再生時:サウンドブラスター互換のサウンドボード、マイク、スピーカー ●メール送信時:インターネット接続環境 ●その他:CD-ROMドライブ（インストール時）、CD-Rドライブ（CD-R書き込み時）*、マウスなどのポインティングデバイス *蔵衛門9PROのみ。また、CD-Rへの書き出し機能は、一部ご利用いただけない機種があります。詳しくはオリンパスホームページまたはオリンパスカスタマーサポートセンターへお問い合わせください。
蔵衛門9PRO SWW-1501		
デジタルアルバムソフト 蔵衛門Mac2 SWW-1201	Mac OS 8.6〜X	●CPU：Power PC G3プロセッサ以上 ●RAM：アプリケーション用に64MB以上 ●ハードディスク：50MB以上の空き領域が必要 ●モニタ：800×600以上の解像度で約32,000色以上表示可能なもの ●メール送信時：インターネット接続環境 ●その他：CD-ROMドライブ（インストール時）、マウスなどのポインティングデバイス、QuickTime5.0以降

■スマートメディア読み取り装置とパソコンとの接続対応表

名称/型番	対応OS/PC							パソコンに必要なスロット	対応画像記録メディア 3V(3.3V) スマートメディア	その他
	Windows						Mac OS			
	XP	Me	98	95	2000	NT4.0				
PCカードアダプタ MA-2	○	○	○	○	○	—	16MB以下のスマートメディア:7.6〜9 32MB以上のスマートメディア:8〜9	PCカードスロット	2MB/4MB/8MB/16MB/32MB/64MB/128MB	—
フロッピーディスクアダプタ FlashPath MAFP-2N	○	○	○	○	○	SP3以降	[読み込み専用]（7.5.1〜9.1）	内蔵3.5インチフロッピーディスクスロット		●外付けフロッピーディスクには対応しておりません。●Windows XP/Me/2000で使用する場合とMacintoshで128MBスマートメディアを使用する場合はドライバソフトが別途、必要になります。ドライバソフトはオリンパスのホームページよりダウンロードできます。●対応OSは全て日本語バージョンです。
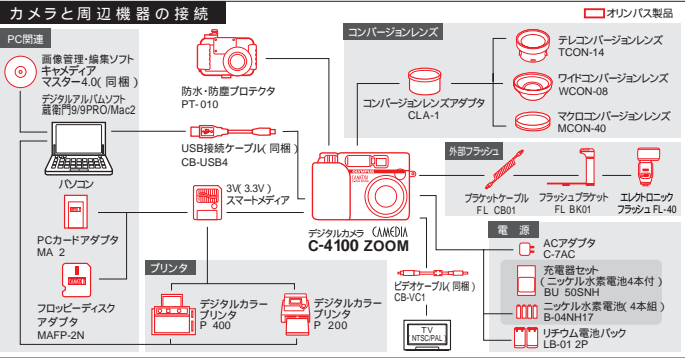
■カメラアクセサリー

●コンバージョンレンズ関連

品名	型番	価格
コンバージョンレンズアダプタ	CLA-1	2,000円
テレコンバージョンレンズ	TCON-14	10,000円
ワイドコンバージョンレンズ	WCON-08	17,000円
マクロコンバージョンレンズ	MCON-40	11,000円

*コンバージョンレンズの装着には、コンバージョンレンズアダプタが必要になります。また、ワイド/マクロコンバージョンレンズ装着時には、内蔵フラッシュは使用できません。

●外部フラッシュ関連

品名	型番	価格
エレクトロニックフラッシュ	FL-40	50,000円
ブラケットケーブル	FL-CB01	5,000円
フラッシュブラケット	FL-BK01	6,000円

●スマートメディア

品名	型番	価格
128MB標準カード	M-128PI	オープン価格
64MB標準カード	M-64PI	オープン価格
32MB標準カード	M-32PI	オープン価格
16MB標準カード	M-16PI	オープン価格

●PC関連

品名	型番	価格
デジタルアルバムソフト蔵衛門（クラエモン）9	SWW-1401/1402	4,800円
デジタルアルバムソフト蔵衛門（クラエモン）9PRO	SWW-1501	9,800円
デジタルアルバムソフト蔵衛門（クラエモン）Mac2	SWW-1201	6,800円
PCカードアダプタ	MA-2	10,000円
フロッピーディスクアダプタFlashPath	MAFP-2N	12,000円

●電源関連

品名	型番	価格
ACアダプタ	C-7AC	4,500円
充電器セット（ニッケル水素電池4本付）	BU-50SNH	6,300円
ニッケル水素電池（4本組）	B-04NH17	2,200円
CR-V3 リチウム電池パック（2パック）	LB-01 2P	2,100円

●その他

品名	型番	価格
防水・防塵プロテクタ	PT-010	23,000円

製品に関するお問い合わせ

◆インターネットでの情報入手
[製品仕様、パソコン接続、OS対応、Q&Aなど最新情報は、弊社ホームページで簡単にご確認いただけます。]

オリンパスホームページ
[http://www.olympus.co.jp/]より
[サポート]→[デジタルカメラ／プリンタ関連]へお進みください。

◆電話でのお問い合わせ
オリンパスカスタマーサポートセンター　営業時間 平日 9:30〜21:00　土、日、祝日 10:00〜18:00（年末年始、システムメンテナンス日を除く）

フリーダイヤル 0120-084215　携帯電話・PHSからは0426-42-7499　Fax 0426-42-7486

● ショールームのご案内　オリンパスプラザ（東京）　営業時間 10:00〜18:00（日・祝日および弊社休業日を除く）
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1 小川町三井ビル Tel:03-3292-1931
オリンパスプラザ（大阪）　営業時間 10:00〜18:00（土・日・祝日および弊社休業日を除く）
〒542-0081 大阪市中央区南船場2-12-26 オリンパス大阪センター Tel:06-6252-6991

オリンパスデジタルカメラのご用命は

C4100-0208-01(U.D)

⚠ 安全に関するご注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

オリンパス光学工業株式会社 〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951